



27740 NAGY ÁTMÉRŐJŰ CSAVAR RÖGZÍTŐJE

A Permatex® nagy átmérőjű menetes csavar rögzítője magas szilárdságú anaerob menetzáró anyag amely ellenáll gyakorlatilag minden szivárgásnak, ütésnek és rezgésnek. A termék egykomponensű, anaerob folyadék, amely megszilárdul levegő hiányában a szorosan illeszkedő fémfelületek között. Ideális minden 2,54 cm-es vagy annál nagyobb átmérőjű anya és csavar együtteshez ahol a jövőbeli szétszerelés valószínűtlen. Kiváló vegyszer és hőmérséklet-ellenállási tartomány - 54°C-tól + 149 ° C között.

Típuszám:	27740
Leírás	Hevítéssel plusz erős szerszámmal oldható anaerob csavarrögzítő
Anyag	Anaerobic Dimethacrylate Ester
Szín	piros
Töltő súly	36 ml.
Viszkozitás (cps)	6.000 – 7.000
Fajsúly (+4 Cels.fokon)	1,12
Átmérői réskitöltés cm	0.0254
Alapkötés (perc) *	20
Teljes kötés (óra)	24
Hőtűrés megkötött állapotban	- 54 és +144 Celsius fok között

* Primer használata esetén 5 perc. Vegye figyelembe továbbiakban, hogy aktív fémek esetén (pl. lágy acél/vas, réz, sárgaréz, bronz, mangán, nikkel, alumínium ötvözet) gyorsabb és erősebb, az inaktív fémek (pl. fényes lemezek, eloxált felületek, titán, cink, nyers alumínium, rozsdamentes acél, kadmium) esetén lassúbb és gyengébb a kötés.

A termék előnyei:

- Megbízható
- Megszünteti a rezgésből származó problémákat
- Tömít szivárgás ellen
- Megakadályozza a csavarmenetek rozsdásodását
- Repedés vagy zsugorodás nélkül köt meg
- Könnyű alkalmazni
- Nem kell keverni
- A kötés felületen kívül maradt anyag nem köt meg. Könnyen eltávolítható.
- Az összeszerelés során nincs szükség nyomatékkompenzációra
- Megtartja hatékony tulajdonságait érintkező autóiipari folyadékok, mint például a motorolaj, benzin, fékfolyadékok, sebességváltó folyadékok, alkohol, fagyálló oldatok esetén is.

Tipikus alkalmazások:



Megakadályozza a menetes rögzítők lazulását és szivárgását.

Különösen alkalmas olyan alkalmazásokhoz, mint:

- Keret konzolok
- Rugós rögzítők
- Lengéscsillapító szerelvények
- Kerékcsapok
- Keretcsavarok

Használati tippek:

A ragasztandó felületek tisztítására használjunk féktisztító spray-t. Várjuk meg amíg megszárad. Utána alkalmazzuk a csavarrögzítőt. Ne használja tiszta oxigénes vagy erős oxidáló anyag illetve környezet esetén.

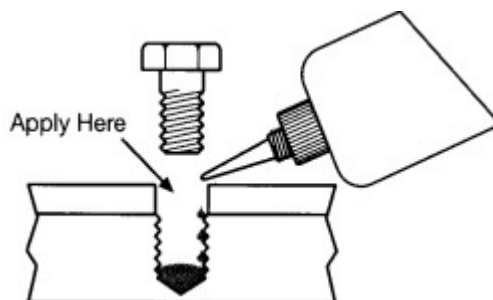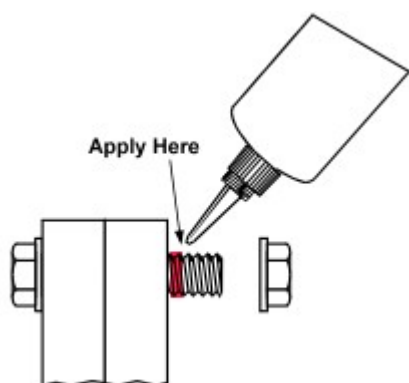

Tárolás: saját csomagolásában + 8-tól + 28 Celsius fokig.

Fontos! Használat előtt olvassa el a termékhez tartozó biztonsági adatlapot!